

WWSERF\_OLD20210222

## PIATTAFORME PESARUOTE WIRELESS serie "WWSERF"



Piattaforme wireless progettate per la realizzazione di stazioni di pesatura veicoli in modalità pesa ruote e assi, evitano l'ingombro dei cavi di collegamento tra le piattaforme e l'indicatore. Ideali per la pesatura di veicoli di grandi dimensioni (furgoni, camion, autocisterne, autoarticolati etc.); particolarmente precise e robuste, curate in ogni dettaglio.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE

- Dimensioni singola piattaforma: 750x561mm. Altezza 58mm. Peso: 28kg circa.
- Piano di carico 750x450mm.
- Massima maneggevolezza.
- Struttura robusta, realizzata in speciale alluminio, che garantisce leggerezza e le rende adatte anche per condizioni di lavoro gravose.
- Celle di carico omologate, in acciaio INOX.
- Grado di protezione complessivo IP68.
- Robusto indicatore di peso integrato alla piattaforma e protetto tramite scatola ermetica IP68.
- Modulo radio integrato di serie per trasmissione del peso a indicatore a distanza o dispositivo esterno.
- Ruote integrate per agevolare il trasporto e posizionamento.
- Alimentazione: batteria interna ricaricabile (autonomia 40 h circa), custodita in scatola ermetica di protezione, e carica batteria in dotazione (non utilizzabile come alimentatore).
- Speciale gomma vulcanizzata antiscivolo applicata al di sotto della piattaforma, per massima tenuta su ogni tipo di superficie.
- Le piattaforme WWS sono coperte da brevetto: nr. 1.342.302.
- Disponibili in versione omologata CE-M.
- Disponibili in versione ad alta risoluzione.

## OMOLOGAZIONE PER UTILIZZO IN RAPPORTO CON TERZI

- Le piattaforme sono utilizzabili in rapporto con terzi:
  - Nei sistemi a singola piattaforma, non utilizzati per pesare veicoli.
  - Nei sistemi pesa-ruote dove il numero di piattaforme equivale al numero di ruote del veicolo.
  - Nei sistemi pesa-assi composti da 1 o più coppie di piattaforme WWS, fatti salvi eventuali limiti di utilizzo previsti da alcuni Stati Europei.
- In tabella, la divisione CE-M è ottenibile con opzione ECEM ed è riferita alla singola piattaforma.
- I sistemi a più piattaforme omologate CE-M, comprendono inoltre l'omologazione del peso somma, con relativa divisione.  
Esempio di sistema a 4 piattaforme:  
Singola piattaforma CE-M: Max= 1500kg ed e=0,5kg  
Somma CE-M: Max=6000kg ed e=2kg.

## WWS-R: Rampe aggiuntive di salita/discesa

- Rampe solidali ripiegabili, utili per agevolare la salita e la discesa di veicoli con ruote di piccolo diametro oppure movimentati a motore spento.



Nell'esempio, applicazione con 2 rampe WWS-R.

---

INSTALLAZIONE SISTEMI PESA ASSI:




**SCHEDA TECNICA**

---

## WWSDUAL: Opzione seconda piattaforma

- L'opzione WWSDUAL permette di collegare una piattaforma WWS analogica direttamente alla piattaforma WWS RF, senza aggiunta di moduli o batterie, ottenendo una bilancia pesa assi compatta, versatile ed economica.

E' possibile sfruttare l'indicatore integrato per totalizzare gli assi sia manualmente che tramite telecomando, collegarsi via Bluetooth con tablet e smartphone, oppure accoppiare balance e creare una stazione di pesatura assi sfruttando gli indicatori di peso in valigia.

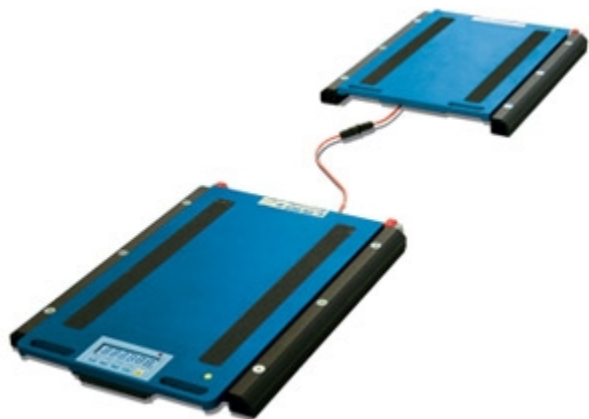

Nell'esempio, un'applicazione con piattaforma wireless, opzione WWSDUAL, piattaforma analogica, Bluetooth BLTH e App di pesatura DINI SMART AXLE.

## VERSIONI

| Versioni disponibili |                   |                 |           |                  |                |
|----------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|
| Codice               | l x w x h<br>(mm) | Max<br>(kg)     | d<br>(kg) | <b>M</b><br>(kg) | d HR<br>(kg) * |
| <u>WWSE6TRF-6</u>    | 750x450x58        | 6000            | 2         | 2                | 0,2            |
| WWSE10TRF-6          |                   |                 |           |                  |                |
| <u>WWSE15TRF-6</u>   | 750x450x58        | 15000 (12500**) | 5         | 5                | 0,5            |

(\*) Queste divisioni sono ottenibili solo con le relative opzioni

(\*\*) In abbinamento a omologazione ECEM, portata max. 12500kg



**DINI ARGEO**  
**FRANCE** sarl  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE