


## KSBH

"KSBH" PIASTRE SNODATE PER FISSAGGIO DELLE CELLE DI CARICO  
SHEAR BEAM

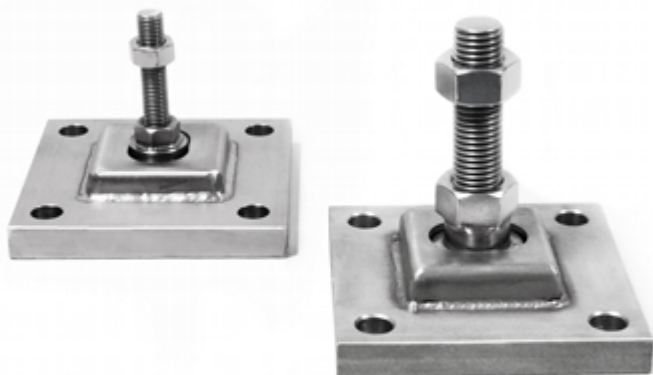

Piastre snodate per celle di carico shear beam mod. SBK o SBX, per fissaggio a pavimento o a strutture rigide. Utili per creare sistemi di pesatura a più punti d'appoggio.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE KSB2H

- Applicabile a celle di carico serie SBxx, fino a 2000kg.
- Filettatura M12, lunghezza filetto 52mm.
- Struttura in acciaio INOX (AISI 304)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 120x120mm (lxw)
- Diametro fori di fissaggio:  $\varnothing = 14\text{mm}$
- Da abbinare a boccia BLKM12I.

## CARATTERISTICHE TECNICHE KSB5H

- Applicabile a celle di carico serie SBxx, da 3000 a 5000kg
- Filettatura M20, lunghezza filetto 65mm
- Struttura in acciaio INOX (AISI 304)
- Dimensioni piastra di fissaggio: 120x120mm (lxw)
- Diametro fori di fissaggio:  $\varnothing = 14\text{mm}$
- Da abbinare a boccia BLKM20I.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE