

DLWPRO\_OLD20201104

"DLWPRO": selezionatrice ponderale dinamica a tre nastri



La selezionatrice ponderale "DLWPRO" è la soluzione ideale per pesare e controllare ogni confezione in transito sulla linea di trasporto. Idonea per la pesatura dinamica di prodotti confezionati, sia per uso interno di fabbrica che omologata MID, con controllo integrale del lotto e report statistici per supervisione di produzione. Sviluppata su base PC con sistema operativo Windows®, risulta essere estremamente intuitiva e di facile utilizzo grazie anche all'ausilio dell'interfaccia operatore Touch-Screen. Relizzata in acciaio INOX AISI304, con grado di protezione IP65.

---

Colpi/min: oltre 350 - Velocità: oltre 70m/min

---

Struttura in acciaio INOX, IP65 (IP67 a richiesta).

---

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Monitor TFT & Touch screen resistivo da 12", a colori, risoluzione 800x600px, grazie al quale è possibile gestire in modo rapido e intuitivo ogni funzionalità principale e consultare con estrema semplicità i report dei lotti eseguiti.
- Realizzata con struttura in acciaio INOX AISI 304 e materiali conformi FDA, con superfici arrotondate, per soddisfare i più severi e rigidi criteri di pulizia e igiene.
- Basamento e colonna con funzione di quadro elettrico regolabili in altezza,  $h = \pm 30$  mm, mediante piedi autolivellanti.
- Elettronica di controllo motori con opzione by-pass (tramite switch elettromeccanico): possibilità di funzionamento del trasporto anche in caso di disattivazione della scheda di comando del check-weigher.
- Nastri realizzati in materiale specifico per il contatto con alimenti.
- Sistema per sostituzione rapida del tappeto e della cinghia di trasmissione
- Fotocellula di gestione della cadenza
- Grado di protezione macchina: IP65; versione IP67 a richiesta.
- Dimensione nastri: in base al modello, vedi descrizione codici d'acquisto
- Ø rulli 28/28 mm
- Cella di carico in alluminio, con protezione IP67.
- Altezza di lavoro: da specificare in fase d'ordine, da 600 a 1000mm
- Lunghezza totale macchina: 900mm
- Senso di marcia: da specificare in fase d'ordine
- Alimentazione elettrica: 220 V / 50 Hz monofase
- Potenza assorbita: 500 W
- Alimentazione pneumatica: 6 Bar
- Temperatura di lavoro: +5...+40 °C

## PRESTAZIONI

- Acquisizione dinamica del peso
- Oltre 350 confezioni / min, in funzione del prodotto (da definire in fase d'offerta)
- Velocità nastri: da 10 a 70 m/min (da definire in fase d'offerta)

## INTERFACCIA OPERATORE e FUNZIONI

- Programma di pesatura specifico per il controllo statistico di preconfezionati (come da DPR 26/5/80 n° 391 della legge 25/10/78 n° 690), con possibilità di visualizzare i report dei controlli eseguiti sotto forma di tabella o grafica e stamparli o esportarli su supporto USB o via ETHERNET.
- Regolazione automatica della velocità in funzione ai parametri / articoli impostati.
- Taratura e calibrazione statica automatica.
- Controllo scarti consecutivi per segnalazione errore
- Archivio oltre 500.000 articoli, espandibile e interfacciabile con il sistema gestionale per aggiornamento automatico dell'anagrafica.
- Archivio dei report lotti di produzione eseguiti, con possibilità di memorizzare oltre un anno di controlli eseguiti.
- Selezione multi lingua (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo).
- Password su più livelli di accesso.
- Possibilità di assistenza remota su richiesta ed autorizzazione esplicita del cliente.


## NASTRI TRASPORTATORI / ESPULSORE

- Nr.1 trasportatore di ingresso
- Nr.1 trasportatore di pesatura
- Nr.1 trasportatore di scarto
- Movimentazione nastro mediante motorizzazione brushless.
- Espulsore pneumatico a pistone o a soffio d'aria (da definire in fase d'offerta)
- Raccoglitore scarti (400x300)
- Gruppo filtro / riduttore e valvola di scarico rapido d'emergenza integrati.


## SEZIONE IO

- Connessione USB
- Connessione Ethernet/LAN

### PARTICOLARE 1

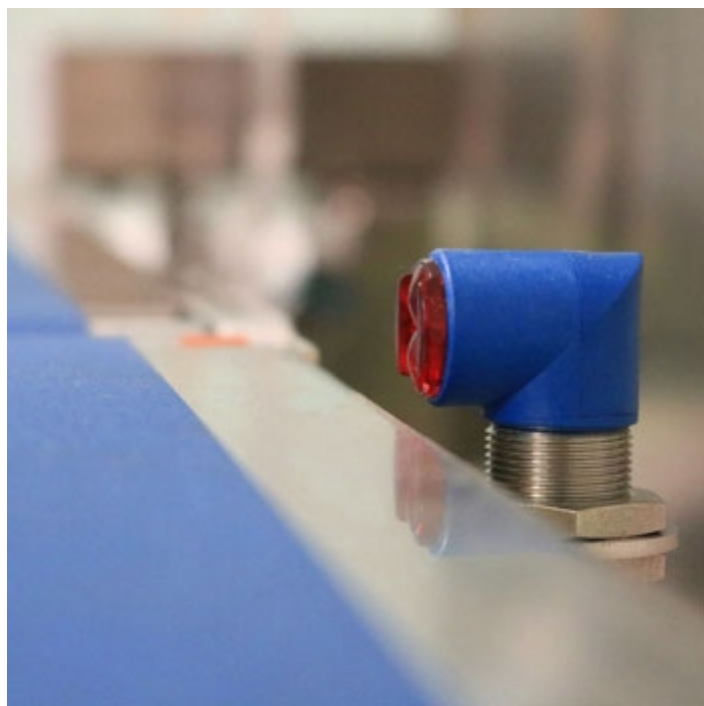

### PARTICOLARE 2

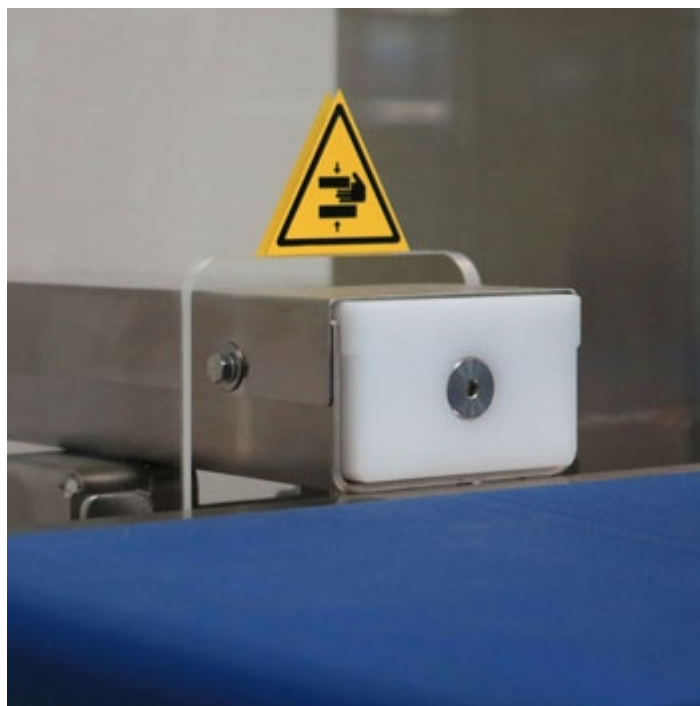

PARTICOLARE 3



PARTICOLARE 4



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE